













Vitrages pour découpes



Types de verre

- 1 Artista transparent
- 2 Chinchilla blanc
- 3 Verre givré blanc
- 4 Gothik blanc
- 5 Pave blanc
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 blanc
- 8 Uadi blanc
- 9 Verre de sécurité feuilleté Clear
- 10 Verre de sécurité feuilleté Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motif transparent
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motif mat

Ferrures et béquillages

Pour portes coulissantes

Système de porte coulissante Slide Compact



Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).

Système de porte coulissante Slide Compact avec butée verticale supplémentaire (finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, devant le mur

Système de porte coulissante dans l'huisserie



Grâce au joint à brosse du vantail de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée du cadre dans l'huisserie (illustration de droite), les portes coulissant devant le mur avec huisserie de type C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable au sein de votre maison.

Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

Poignées coquille pour portes en bois et en verre



Poignée coquille 6402 uniquement pour portes en bois, ronde, acier inoxydable mat



Poignée coquille 6403 uniquement pour portes en verre, carrée, finition acier inoxydable ou black, édition en noir foncé



Poignée coquille design 3649 uniquement pour portes en bois, ovale, acier inoxydable mat



Poignée coquille design 3648 uniquement pour portes en bois, acier inoxydable mat ou black, édition en noir foncé. **NOUVEAU**



Poignée coquille FSB 4212, ovale, acier inoxydable mat ou aluminium



Poignée coquille FSB 4251, rectangulaire, fixation à encastrer, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4250, fixation à encastrer, uniquement pour portes en bois, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4252, ronde, fixation à encastrer, acier inoxydable mat



Poignée coquille FSB 4253, carrée, fixation à encastrer, acier inoxydable mat



Poignée coquille Norma 3657, ovale, acier inoxydable mat ou black, édition en noir foncé. **NOUVEAU**



Poignée coquille Rondell 3659, ronde, nickel mat ou black, édition en noir foncé. **NOUVEAU**


Barres de tirage pour portes en bois et en verre



Paire de barres Basic, ronde, acier inoxydable mat ou black, édition en noir foncé




Paire de barres Basic, carrée, acier inoxydable mat ou black, édition en noir foncé

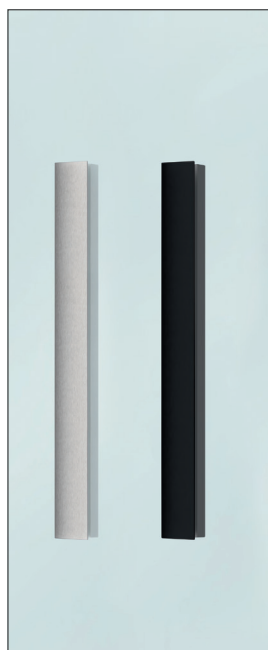


Poignée plate Flat, acier inoxydable mat ou black, édition en noir foncé



Paire de barres U-Grip, ronde, acier inoxydable mat

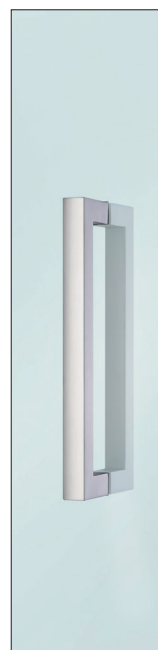

Paire de barres U-Grip, carrée, acier inoxydable mat

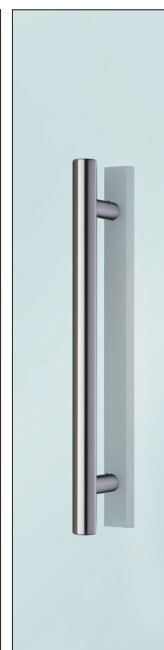

Combinaison de barres de tirage Combi, poignée plate

Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Tous ceux qui préféreront une harmonie d'ensemble opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huissérie est doté de bords arrondis offrant ainsi une impression harmonieuse. Les portes avec recouvrement de feuillure à bords arrondis sont disponibles pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles DesignLine Stripe et ClassicLine Montana.

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants bords droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.

Exécution affleurante


Vous souhaitez doter votre habitat d'une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huissérie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s'harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




Protection
latérale 4Protect




Protection
latérale 4Protect



Coupe horizontale
du vantail de porte



Coupe horizontale
du vantail de porte



Coupe horizontale
du vantail de porte



Protection latérale 4Protect

Cette quadruple protection des chants convainc grâce aux propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène :

contrairement aux portes traditionnelles, aucune démarcation des bords n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits



Exécution affleurante

Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface Duradecor, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.



Noir



Anthracite




Gris poussière



Blanc



Gris clair

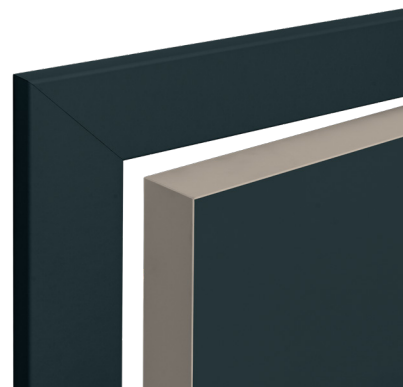

Taupe

Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Remplissage alvéolaire

Le remplissage alvéolaire est la garantie d'une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.



Remplissage segmenté

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.



Remplissage tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.



Remplissage aggloméré massif

Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.



Huisserie enveloppante

A bords arrondis



Huisserie enveloppante

A bords droits (uniquement pour surface laquée)



Huisserie enveloppante

Avec profilage pour ClassicLine Georgia et Carolina



Huisserie tubulaire

Pour un montage dans la baie ou **huissérie** pour un montage devant le mur



HUISSERIE DE PORTE A 90°

Si vous accordez une importance particulière à un aspect de porte linéaire, nous recommandons notre huisserie de porte 90°. A la différence des huisseries avec coupe en onglet, l'habillage d'huissérie dispose ici de rebords verticaux. Un ensemble harmonieux se crée en combinaison avec les motifs de porte classiques. Pour les portes en bois à recouvrement de feuillure et affleurantes avec surface brillante en laque véritable, celles-ci sont également disponibles avec une plaque de recouvrement de qualité élevée en acier inoxydable.

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme

Pour l' huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l' huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l' huisserie en acier se coordonne parfaitement aux autres huisseries en bois. L' huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec joint d' étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos vantaux de porte en laque blanche Duradecor et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l' huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L' huisserie n' a également rien à craindre de l' eau de nettoyage.


Montage rapide

L' huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. A la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50 % lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu' à 20 mm ne posent aucun problème à l' huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Huisserie Zeroline .NOUVEAU

Un design épuré pour des concepts d'intérieur modernes

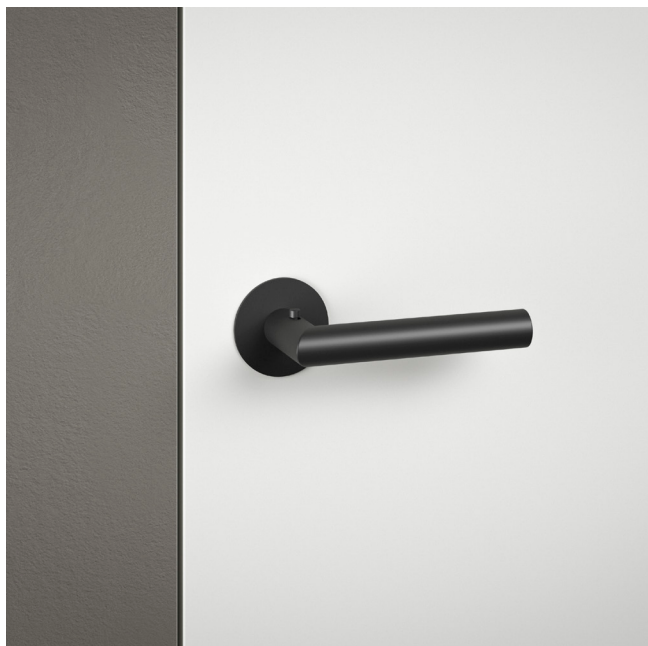

L'esthétisme de l'invisible

Si vous appréciez des lignes épurées et un design lisse et moderne, l'huisserie Zeroline est exactement ce qu'il vous faut. L'aspect minimaliste séduit : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. La combinaison panneau de porte / huisserie correspond parfaitement aux exigences en matière de design.

Huisserie avec tissu de série

L'huisserie est équipée d'un ruban tissé de série recouvert de crépi et prévenant la formation de fissures. Ainsi, l'huisserie est entièrement intégrée au mur.

Plinthes affleurantes

Vous pouvez obtenir des plinthes assorties à l'huisserie, sur lesquelles le crépi peut être directement appliqué. Ainsi, les plinthes peuvent également être intégrées au mur de manière affleurante.


Caractéristiques d'équipement

- Vantail de porte affleurant
- Epaisseur du panneau de porte 45 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique


Dimensions nominales

Hauteur max. 2250 mm

Largeur max. 1250 mm

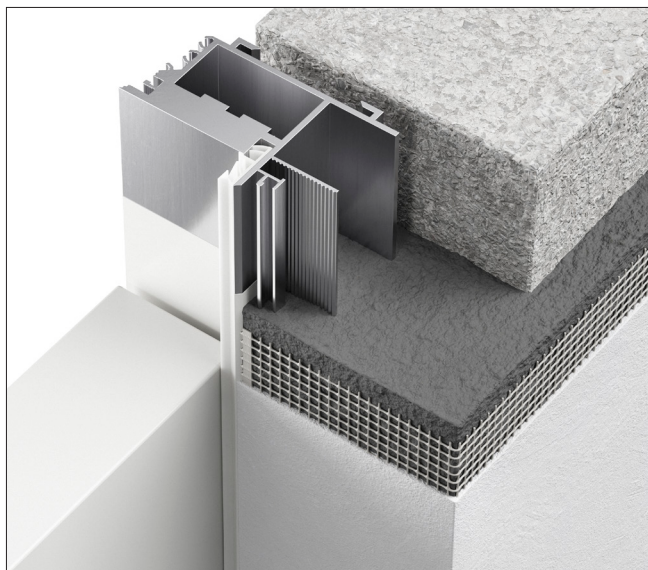

L'utilisation supplémentaire d'un tissu flexible permet d'éviter la formation de fissures dans le crépi.

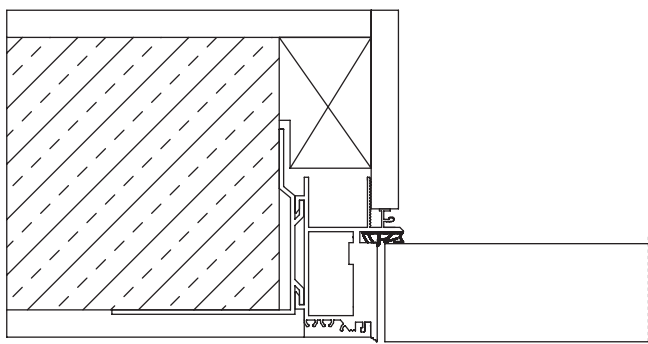

Coupe horizontale avec porte à vantail affleurant

Porte en bois à ouverture inversée .NOUVEAU

Pour un aspect de porte affleurant du côté couloir

Ouverture dans la pièce voisine à travers l'huissérie

Si vous attachez de l'importance à une vue de porte affleurante et identique du côté du couloir et si vous souhaitez que les portes s'ouvrent à travers l'huissérie dans la pièce située derrière (et non dans le couloir comme c'est habituellement le cas) nous vous recommandons nos portes à ouverture inversée (voir illustration en bas à droite).

Aspect élégant

Les paumelles masquées soulignent l'aspect de porte moderne et minimaliste.

Possibilité de combinaison

Grâce à l'aspect assorti du panneau de porte et de l'huissérie avec une transition affleurante, les portes à ouverture inversée se combinent très bien avec des portes à vantail affleurant dans la même pièce ou le même couloir. Il en résulte ainsi une atmosphère harmonieuse et confortable.


Caractéristiques d'équipement

- Panneau de porte affleurant avec feuillure d'embrasure
- Epaisseur du panneau de porte 40 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique
- Limiteur d'ouverture

Dimensions nominales

Hauteur max. 2489 mm

Largeur max. 1174 mm

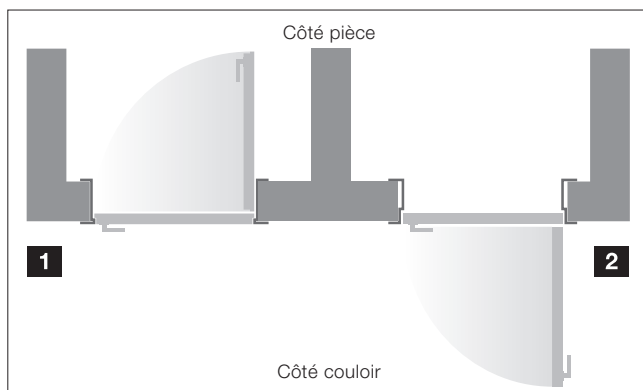

La porte à ouverture inversée (DIN gauche) s'ouvre sur la pièce **1** et la porte affleurante à ouverture normale (DIN droite) s'ouvre sur le couloir **2**

Tableau comparatif

Pour portes en bois

		Motifs de porte					
		ProLine	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail
Surfaces							
Duradecor							
Avec feuillure à bords droits		●	○	-	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	○	-	●	●	●
Duradecor structuré							
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	●	●	●
Ultramat							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	-	-	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	-	-
Ardoise							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	●	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	●	-
Lin							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	●	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	-	-	●	●	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	●	-
Laque véritable / Laque véritable mate							
Avec feuillure à bords droits		●	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	●	●	●	●
Placage en bois véritable							
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	-	○
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	-	○

● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs ○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura
-	●	-	-
-	●	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	●	-	-
○	●	○	○*
-	●	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Âme de porte

Remplissage alvéolaire	Remplissage segmenté	Remplissage tubulaire	Remplissage aggloméré massif
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●

Portes tertiaires et de fonction

Pour plus de sécurité et de confort

Portes isolantes

Les portes isolantes assurent une insonorisation élevée, un fonctionnement fiable même en cas de différence de températures entre l'extérieur et l'intérieur ainsi qu'une sécurité certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort. Selon vos besoins, les portes peuvent être dotées de fonctions supplémentaires telles que l'insonorisation ou la sécurité anti-effraction. Des solutions innovantes telles que la motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey ou la motorisation PortaMatic améliorent votre confort au quotidien.

	Portes type palières système 1 ¹⁾	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Epaisseur de porte env.	40 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2110 x 985 mm	2235 x 1110 mm	2485 x 1235 mm ³⁾
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Huisserie VarioFix	○	○	○
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●	-	-
 Classe d'insonorisation 2	-	●	-
 Classe d'insonorisation 3	-	●	●
 Equipement de sécurité CR2	-	○	○
 Equipement de sécurité CR3	-	-	●

● = Equipement de série ○ = Equipement en option



Insonorisation Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être très bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'hubriserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.



Sécurité Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR 2 voire CR 3.



Classe climatique 3 Les portes de cette classe sont dotées d'une construction de vantail de porte spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages divers, et un couloir chauffé, ou entre l'habitation et le garage par exemple.



Porte d'accès au garage avec recouvrement de feuillure, Duradecor laque blanche, bequilles Linea acier inoxydable mat



Microvisiteur 1

Le microvisiteur disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

Gâche électrique 2

Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.



Serrure 3

Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée

Ferrure de protection de sécurité 4

En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2



Ferme-porte à bras de manœuvre 5

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution)

Ferme-porte à glissière 6

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 et 2 vantaux (selon l'exécution)



Béquille 7

(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré.) Béquille disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option (voir page 88).

Motorisation de serrure de porte SmartKey 8

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Panneau de porte

- Épaisseur d'env. 40 mm ou 45 mm (pour les portes avec placage en bois véritable)
- Construction à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renforcement supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée¹⁾
- Classe climatique I, classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

Huisserie

- Réglable selon l'épaisseur de paroi : -5 mm / +15 mm ou -5 mm / +10 mm (pour portes avec placage en bois véritable)
- Joint posé en usine, coupé en onglet

Dimensions d' huisserie


- A** Rayon de courbure 3 mm
- B** Retour d'aile
 - 16 mm
 - 23 mm
- C** Largeurs d'habillage
 - 60 mm
 - 70 mm²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Profilé intérieur
 - Épaisseur de 25 mm

¹⁾ Avec listel de butée pour les motifs Carolina


²⁾ Uniquement disponible avec retour d'aile de 23 mm

Coupe verticale

Avec recouvrement de feuillure

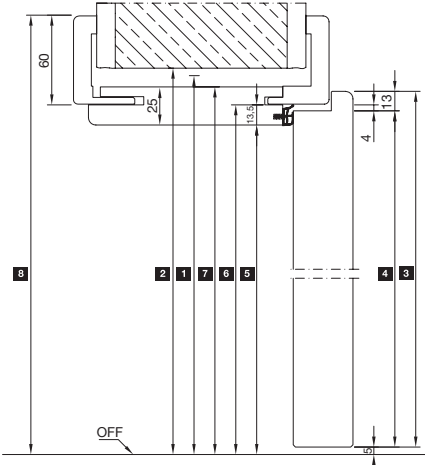


Exécution affleurante

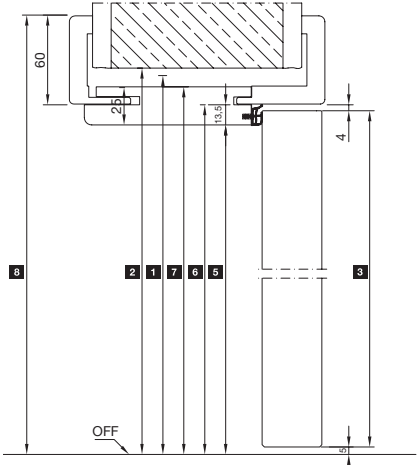

1	Hauteur jour	1875	2000	2055	2125	2250
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1880	2005	2060	2130	2255
3	Dimension hors-tout du vantail	1860	1985	2040	2110	2235
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail	1847	1972	2027	2097	2222
5	Dimension de passage libre	1843	1968	2023	2093	2218
6	Dimension de feuillure d' huisserie – Fond de feuillure huisserie	1856	1981	2036	2106	2231
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1868	1993	2048	2118	2243
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1916	2041	2096	2166	2291
	Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm +20 mm)					


Exécutions d' huisseries

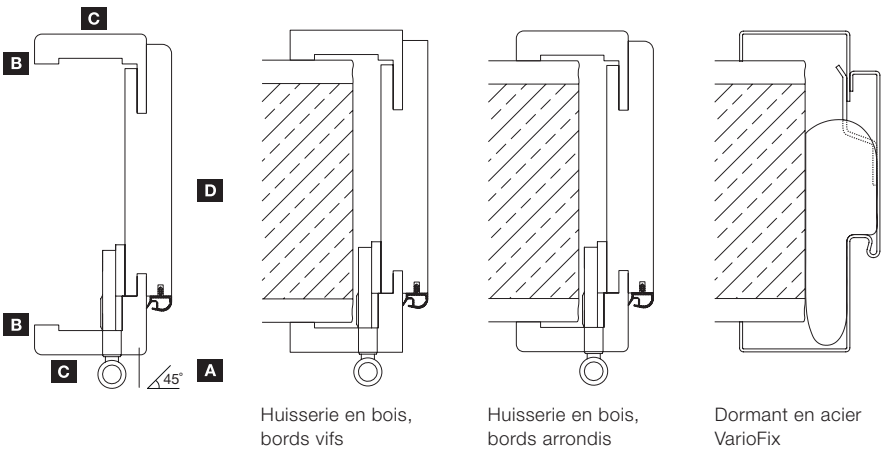


Dimensions en mm

Coupe horizontale – à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure

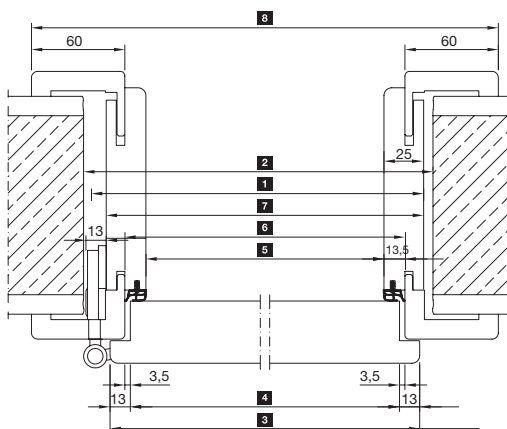


Exécution affleurante

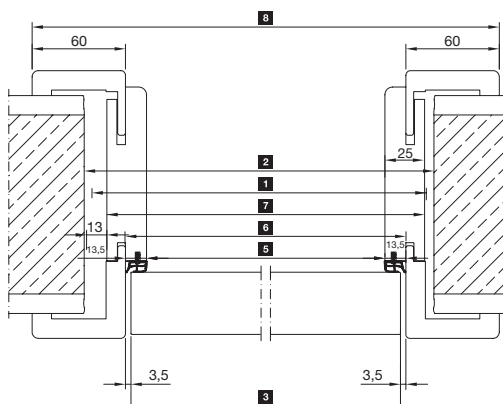


1	Largeur jour (BR)		645	745	845	945	1045	1145	1245
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		655	755	855	955	1055	1155	1255
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	630	730	830	930	1030	1130	1230
		Exécution affleurante	604	704	804	904	1004	1104	1204
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		604	704	804	904	1004	1104	1204
5	Dimension de passage libre		584	684	784	884	984	1084	1184
6	Dimension de feuillure d'hubriserie – Fond de feuillure hubriserie		611	711	811	911	1011	1111	1211
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		634	734	834	934	1034	1134	1234
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		731	831	931	1031	1131	1231	1331

Coupe horizontale – à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure

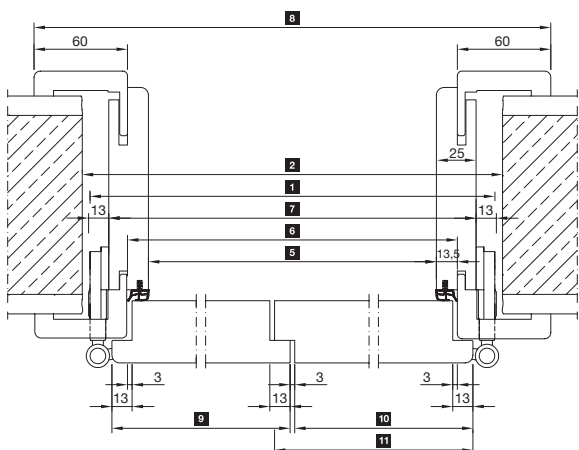

Exécution affleurante

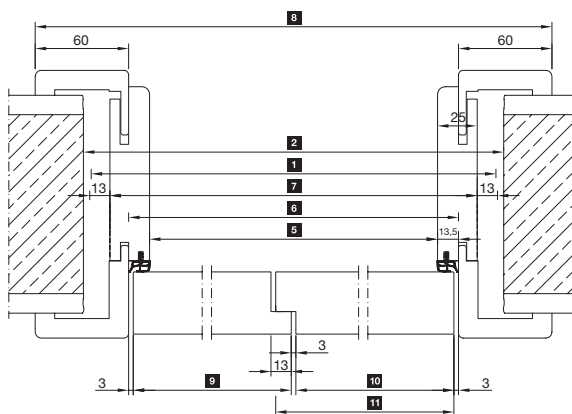

1	Largeur jour (BR)		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Dimension de passage libre		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Dimension de feuillure d'hubriserie – Fond de feuillure hubriserie		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail d'entrée	Avec recouvrement de feuillure	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		Exécution affleurante	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec listel de butée ³⁾	Avec recouvrement de feuillure	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		Exécution affleurante	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec contre-feuillure	Avec recouvrement de feuillure	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		Exécution affleurante	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Dimensions en mm

³⁾ Uniquement pour les motifs de porte Carolina


Dimensions et données techniques

Huisserie Zeroline


Coupe verticale avec panneau de porte affleurant

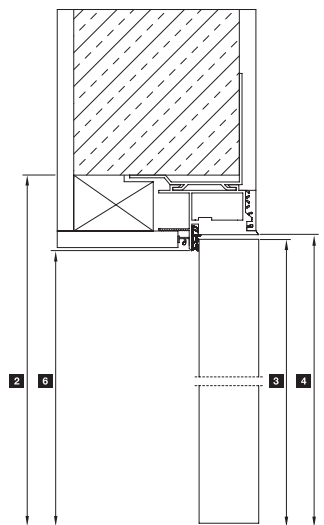


Coupe horizontale avec panneau de porte affleurant

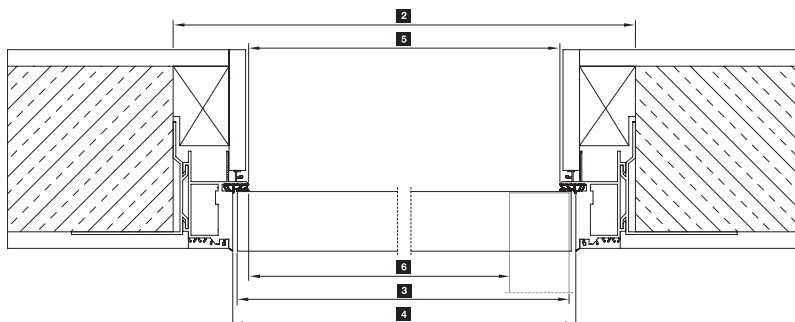


Coupe verticale avec panneau de porte à ouverture inversée

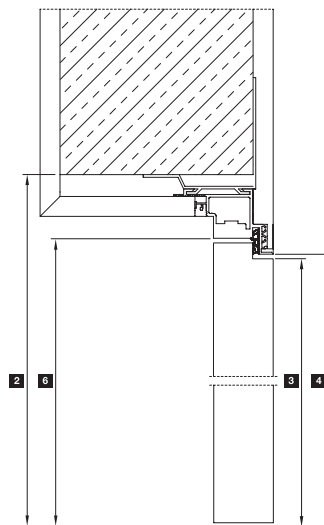

Coupe horizontale avec panneau de porte à ouverture inversée

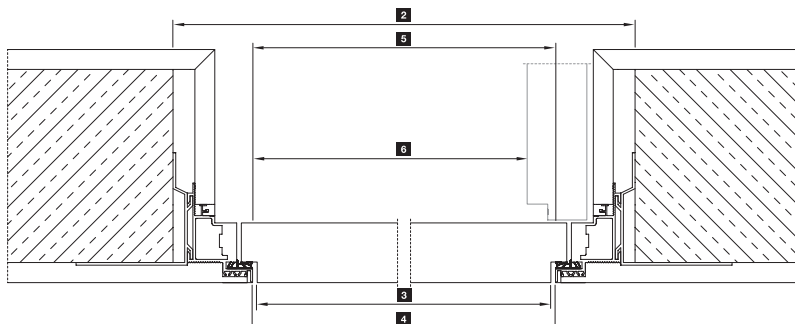

Dimensionnement huisserie Zeroline

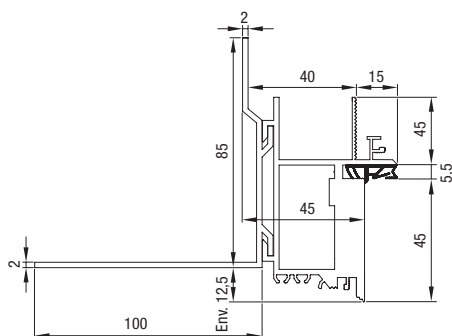

1	Largeur jour (BR)	750	875	1000	1125	921	1045
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	760	885	1010	1135	931	1055
3	Dimension hors-tout du vantail ¹⁾	663	788	913	1038	834	958
4	Dimension de feuillure d' huisserie ¹⁾	670	795	920	1045	841	965
5	Dimension de passage libre huisserie ¹⁾	646	771	896	1021	817	941
6	Dimension de passage libre ¹⁾	610	735	860	985	781	905
1	Hauteur jour	2000	2125	2250	2026	2151	
2	Ouverture de paroi jusqu'au sol fini	2005	2130	2255	2031	2156	
3	Dimension hors-tout du vantail ²⁾	1949	2074	2199	1975	2100	
4	Dimension de feuillure d' huisserie jusqu'au sol fini ²⁾	1960	2085	2210	1986	2111	
5	Dimension de passage libre jusqu'au sol fini ²⁾	1948	2073	2198	1974	2099	

Toutes les dimensions de l' huisserie Zeroline avec panneau de porte affleurant

¹⁾ En cas d' huisserie Zeroline avec panneau de porte à ouverture inversée – 6 mm


²⁾ En cas d' huisserie Zeroline avec panneau de porte à ouverture inversée – 3 mm

Toutes les dimensions sont en mm


Dimensions et données techniques

Porte à ouverture inversée


Coupe verticale

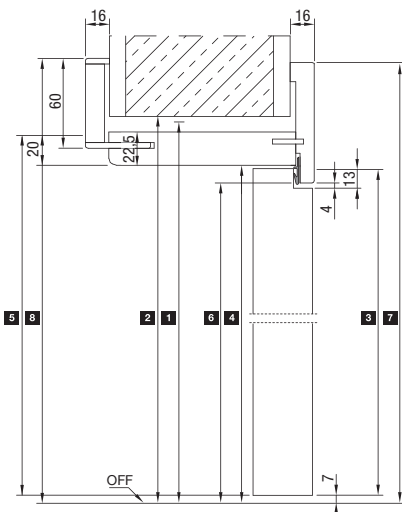


Coupes horizontales

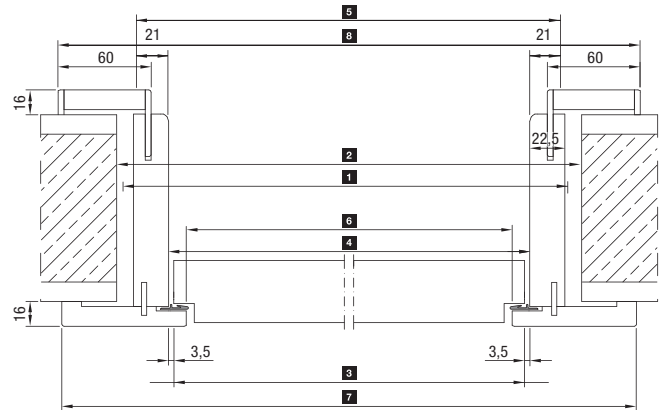

Fermé



Ouvert
(DIN gauche)

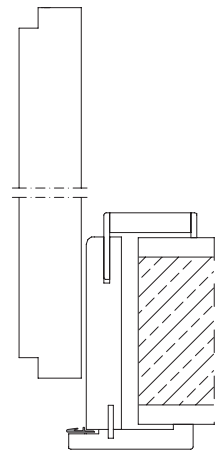

	min.					max.
1 Largeur jour (BR)	674	750	875	1000	1125	1174
2 Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	684	760	885	1010	1135	1184
3 Dimension hors-tout du vantail	610	686	811	936	1061	1110
4 Dimension de feuillure d'huissierie – Fond de feuillure huisserie	617	693	818	943	1068	1117
5 Dimension nominale de l'huissierie	659	735	860	985	1110	1159
6 Dimension de passage libre	594	670	795	920	1045	1094
7 Dimension hors-tout du revêtement – côté de vue	754	830	955	1080	1205	1254
8 Dimension hors-tout du revêtement – côté paumelles	760	836	961	1086	1211	1260
1 Hauteur jour	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Ouverture de paroi jusqu'au sol fini	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Dimension hors-tout du vantail	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Dimension de feuillure d'huissierie jusqu'au sol fini	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Dimension nominale de l'huissierie	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Dimension de passage libre jusqu'au sol fini	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Dimension hors-tout du revêtement – côté de vue	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Dimension hors-tout du revêtement – côté paumelles	1919	2044	2169	2294	2533	
					max.	